


TELESTO (CAD, ELSD)

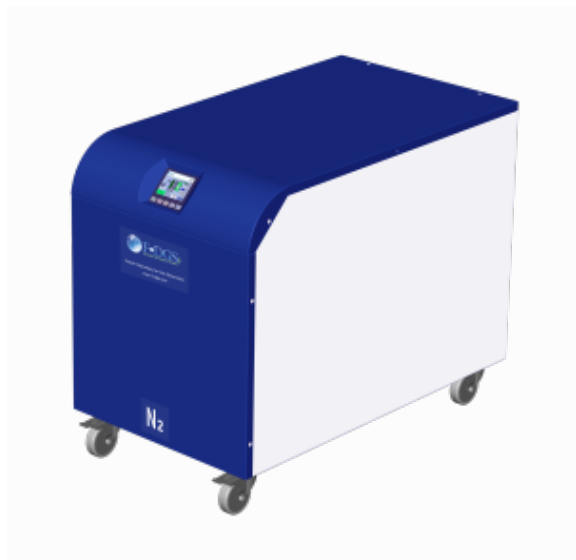

Seria składa się z 4 modeli generujących przepływ od 4 do 15 L/min zapewniając czysty azot detektorom ELSD / CORONA.

Generator jest dostępny bez lub z zintegrowanym bezolejowym kompresorem wykorzystującym technologię oszczędzania energii (EST). Jest kompaktowy i cichy podczas pracy.

Dotykowy ekran wyświetla cały proces w czasie rzeczywistym, pokazuje przepływ azotu, ciśnienie na wlocie/ wylocie oraz status systemu.

Zaawansowana technologia PSA pozwala rozdzielić azot od tlenu zapewniając przez całą dobę źródło wysokiej jakości azotu.

Najważniejsze elementy i cechy zestawu:

- przepływ 4, 6, 8, 15L/min,
- ciśnienie do 6 bar,
- czystość >99,5%
- dotykowy ekran,
- cicha praca, system antywibracyjny,
- kompaktowy design,
- wyposażony w kółka.

Więcej informacji na stronie [producenta](#).